


COS-TERMOETICS-30x20x24

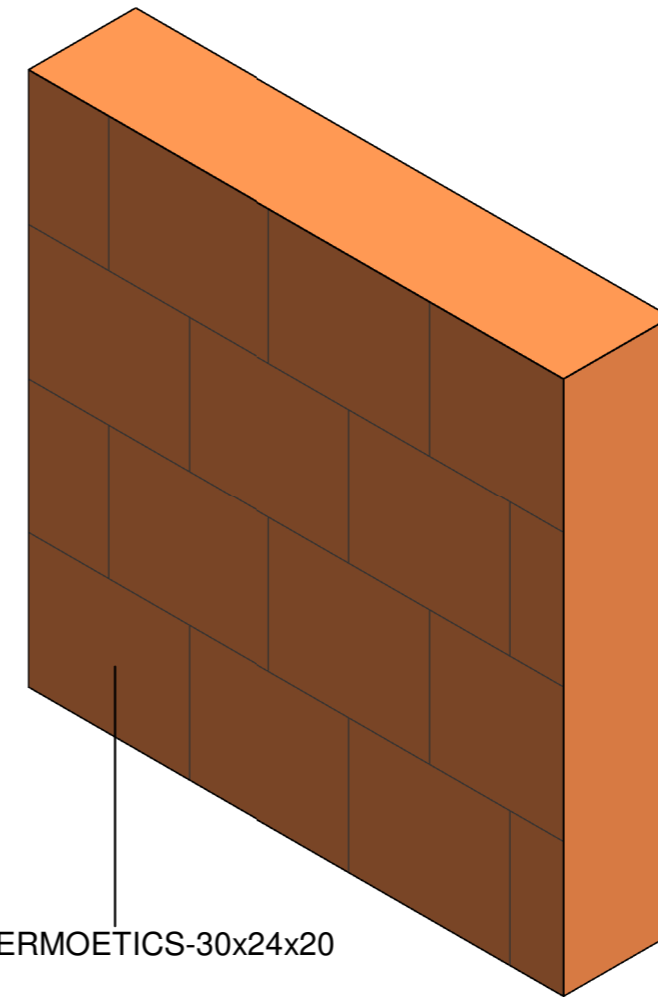

COS-TERMOETICS-30x24x20

Wall Schedule

| Fabricante | Gama | Tipologia | Função | Descrição | Resistência Térmica (R) | Área | Unidades /m ² | Unidades Total | Unidades /paletes | Paletes Total |
|------------|------------|-------------------------|----------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| COS | TERMOETICS | COS-TERMOETICS-30x20x24 | Exterior | Tijolo cerâmico P de furação horizontal para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo. | 0.9900 (m ² ·K)/W | 1.00 m ² | 16.7 | 16.7 | 120 | 1 |
| COS | TERMOETICS | COS-TERMOETICS-30x24x20 | Exterior | Tijolo cerâmico P de furação horizontal para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo. | 0.7500 (m ² ·K)/W | 1.00 m ² | 13.3 | 13.3 | 120 | 1 |